


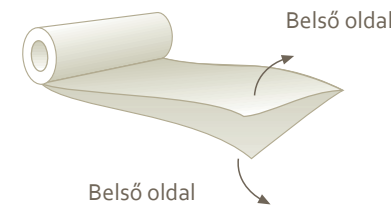


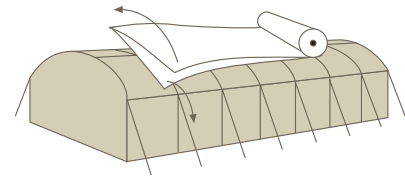



Középen V alakban hajtott: főleg növényház fedésekhez
Méretek: 2-8 m széles

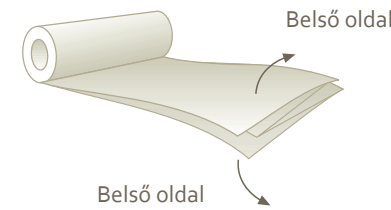



Egyszer W alakban középen hajtott: főleg növényház fedésekhez
Méretek: 4-7 m széles

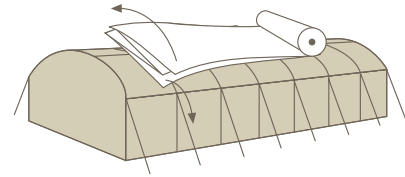

Duplán W alakban hajtott: főleg növényház fedésekhez
Méretek: 8-16 m széles

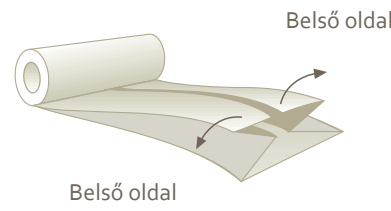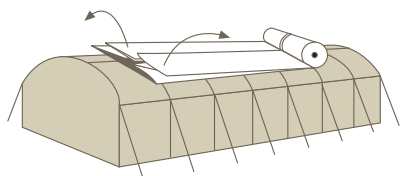


C alakban hajtott: főleg növényház fedésekhez
Méretek: 8-16 m széles

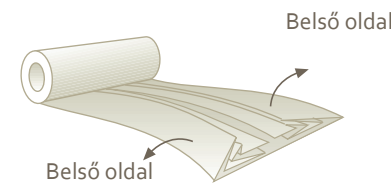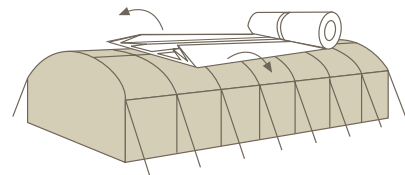

Ginegar Plastics Products Ltd.

A Ginegar Izrael legjelentősebb mezőgazdasági fólia fejlesztő és gyártó cége. A Ginegar agro-fóliák piacvezető termékként szerepelnek a köztudatban, széles körben elismerten használatosak termesztő berendezések külső fedésére, fóliasátrakhoz, és talaj takarás, talaj fertőtlenítési megoldásokhoz. Fóliáink egyedülálló összetétele, mechanikai,

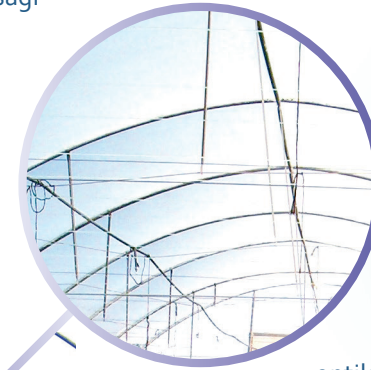

optikai és hőháztartási jellemzői kiemelkedően magas élettartamot, könnyű felhasználhatóságot, nagyfokú időjárás ellenállóságot, szabályozott fényáteresztést, jobb szennyeződéseknek való ellenállást és alacsonyabb kártevő aktivitást biztosítanak. A Ginegar kutató fejlesztő mezőgazdász és mérnök szakembergárdája folyamatos támogatást nyújtanak önnek és kész megoldásokat kínálnak bármely növény kultúra, bármely klíma alatti sikeres termesztéséhez. A Ginegar a világ 60 országába exportálja termékeit.

Az ön Ginegar szakkereskedője:



sun-hu-8.07

www.studio3.co.il

Sun Selector™ fóliaház fedés: helyes út, a magasabb terméshozamokhoz

Sun Selector™ fóliák nagyon fejlett technológiát, magas minőséget és hosszú élettartamot képviselnek. Sokrétegű, foto-szelektív fóliák, különböző növényház, termesztő berendezések, fóliaalagutak fedésére.

A Sun Selector™ fóliák ötvözik magukban a kimagasló mezőgazdasági kutatási eredményeket és 40 év műanyag feldolgozás során szerzett mérnöki tudást, tapasztalatot így biztosítva önnek a műszakilag egyedül és gazdaságilag attraktív agro-fóliákat. A ko-extrudált sokrétegű technológia és a gondosan megválogatott adalékanyagok erős, speciális tulajdonságokkal rendelkező, sokoldalúan használható, magas fényáteresztő fóliát biztosítanak. A Ginegar az első cég a világon, amely 5 rétegű koextrudált technológiát vezetett be a Sun Sun Selector™ fóliák gyártása során. Ez a technológia lehetőséget ad, hogy a Ginegar a speciális tulajdonságokkal rendelkező agro-fóliák teljes skáláját kínálja.





A Sun Selector™ fóliák széles és egyedülálló skálája hosszú távú, optimalizált és költségtakarékos megoldásokat, az adott növénykultúra és klimatikus viszonyoknak legjobban megfelelő növényház fedést garatál önnek

A különböző fajta növényház, alagút fedő fóliáink 5 fő csoportja:

1. Suncover – külső fedő fólia, UV sugárzás általi, idő előtti elöregedés gátlóval.
2. Driplock – külső fedő fólia, UV védelemmel, plusz cseppmentes Anti Drip tulajdonsággal.
3. Suntherm – Thermal, hősugárzás visszatartó külső fedő fólia UV védelemmel.
4. Sunsaver – Thermal, hősugárzás visszatartó külső fedő fólia UV védelemmel plusz cseppmentes Anti Drip tulajdonsággal.
5. Overwinter – külső fedő fólia, UV védelemmel egy szezonra.



A fő csoportok további felosztása:

- Fényáteresztés foka: fény szórás/áteresztőképesség
- UV szűrés, védelem foka - sztenderd, blokkoló vagy UV áteresztő fóliák

Főbb Sun Selector™ tulajdonságok

Fényáteresztés

- A fénysugárzás összetétele jelentős hatást gyakorol haszonnövényeinkre és azok kártevőire és kórokozóira is.
- **A Sun Selector™** válogatott hullámhosszú fényáteresztést biztosít első sorban a jobb, szebb, produktívabb növények érdekében
- **A Sun Selector™** Anti-Virus jobb minőségű termést biztosít mivel hatásos védelmet nyújt a betegségek, kórokozók ellen a jobb termés érdekében.
- **A Sun Selector™** Nectarine javítja növényeink levelének, virágjának, termésének színét.

Szórt fény

A Sun Selector™ fényszórási tulajdonságai nagyban javítják a növények fotoszintézisének hatékonyságát azáltal, hogy finoman szórt fényt juttatnak a növény zöld részeire.

- Ez különösen fontos a magasra növvő, futó, támrendszer mellett nevelt, önárnyékoló növények esetében.

Cseppmentes tulajdonság (Anti Drip)

A fólia felületi feszültségének speciális AD adalékokkal való növelésével kimagasló pára vízcsepp mentességet biztosítunk, ezáltal is növelve a fényáteresztést, illetve csökkentve a lecsöpögő víz növényekre gyakorolt káros hatását

Páramentes tulajdonság (Anti Mist)

A pára mentességet biztosító adalékanyag minimálisan csökkenti a pára köd képződést a fólián belül, hasonlóan a cseppmentes tulajdonságnál leírtak szerint.

- **A SUNSELECTOR** Anti Mist fólia Csökkenti a levélbetegségek kialakulásának veszélyét.
- **A SUNSELECTOR** Anti Mist fólia Már a kora reggeli órákban is maximális fényáteresztést biztosít.

Thermal tulajdonság (hőmegtartás, hővisszaverés)

- **a Sun Selector™** I.R. fóliák védenek a légkörbe visszasugárzó jelentős hővesztéstől.
- **Sun Selector™** I.R. fóliák használata magasabb lomb átlaghőmérsékletet és szárazabb növényeket eredményez.
- **Sun Selector™** I.R. fóliák csökkentik a fagyserülések megjelenésének veszélyét is.
- **Sun Selector™** I.R. fóliák használatával jelentős fűtési költség-megtakarítást érhetünk el

A rovargátló (Anti Pest) – vírusgátló (Anti Virus) tulajdonság

Azon speciális adalékanyagaink melyek a PE fólia UV fény egy bizonyos részének áteresztését gátolják különleges tulajdonsággal ruházzák fel a fóliát.

A Sun Selector™ Anti-Virus fólia tulajdonságai:

- Jelentősen csökkenti a különböző rovarok kártételét.
- Lényegesen csökkenti a rovarok által terjesztett vírusos eredetű elváltozások, betegségek megjelenését.
- Nagyban csökkenti a levélbetegségek elterjedését pl. Botritis.
- Lényegesen kevesebb növényvédőszert kell használnunk.
- Lényegesen csökkennek az olyan kellemetlen elváltozások, mint pl. a rózsáknál a szírom lefeketedés.

A szennyeződés taszító (Anti-Dust) tulajdonság

Ez a tulajdonság segít meggátolni a szennyeződések felhalmozódását a fólia külső felületén.

A fejlett 5 rétegű fólia technológia lehetővé teszi szenny és por taszító adalék alkalmazását az ötödik, külső rétegben. A felső, külső réteg kimondottan a finom szenny, por taszítás céljaira lett egyedileg kifejlesztve.

Kezelési tájékoztató a Sun Selector™ növényház fedő fóliákhoz

Általános információk

- **A Sun Selector™** fóliákat fekvő helyzetben, sima felületen, védett, árnyékos helyen tároljuk.
- Felhúzáskor mindig vágjunk le és őrizzünk meg egy 0.5m²-es fólia darabot az összes azonosító jelzéssel együtt!
- **A Sun Selector™** fóliák nem érintkezhetnek nem PE alapú műanyagból készült más műanyag részekkel pl. PVC alapú elemek, ragasztó szalagok. Ezek a fólia idő előtti gyors elöregedését generálják.
- A Thermal (hővisszaverő, hőszigetelő) tulajdonságú fóliákat felhúzás előtt sem tekercsben, sem kiterített formában ne hagyjuk a tűző napon mert megéghetnek, megolvadhatnak. Ezeket a fóliákat minél gyorsabban fel kell húzni és rögzíteni a házra.

A váz előkészítése

1. A fa és egyéb penészgomba hatásának kitett részeket kezeljük (nem olaj és nem szerves oldószer) hanem vizes alapú penészgomba elleni impregnáló szerrel.
2. Ellenőrizzük a váz, tartó, feszítő szerkezet stabilitását, szilárdságát, a hibás, törött részeket cseréljük ki.
3. Ne használjunk semmilyen PVC-ből készült elemet. Cseréljük ki ezeket pl. alumíniumra.
4. A fóliával érintkező minden felületet fém, fa, műanyag kiálló részt simítsunk le és tekerjünk be PE alapú fóliával.
5. Minden a fóliával érintkezésbe kerülő fém, fa részt fessünk le fehér színű, jó minőségű, akril alapú, diszperziós festékkel.

A Sun Selector™ fóliák felhúzása

1. A sokrétegű fóliáknál felhúzás során fontos ellenőrizni, hogy a fólia megfelelő oldala nézzen kifelé és befelé!
2. A helyes felhúzás segít a sérülések és szakadások megelőzésében. Javasolt kiterítési, felhúzási módszer: helyezzük a hengert a gerinc tetejére, és tekercseljük ki a ház hosszában. (Más módszer nem javasolt.)
3. A fóliát kora reggel húzzuk fel (alacsony hőfok, szélmentes időjárás).
4. A fóliát egész hosszában és szélességében igazítsuk el és feszítsük meg. Újból feszítsük meg a fóliát miután hosszában és keresztben is a megfelelően felfeküdt. Gondoskodjunk a fólia szabályos, megfelelő rögzítéséről.
5. Azonos munkamenetben installáljuk a függönyöket, elválasztókat, tető és oldal ablakok, ajtók fedését is.

Felhúzás után

Fontos! Fehér, akril alapú, diszperziós festéket használva fessünk le 20 cm széles csíkokat a fólián mindenütt, ahol a fólia érintkezésbe kerül a szerkezeti részekkel (bordák, oldalak, stb.) Ne felejtsük ez a kezelés nagyon fontos a hosszú élettartam biztosítása érdekében.

Folyamatos karbantartás

1. Azonnal javítsunk ki minden szakadást, nyílást a fólián PE műanyag fóliákhoz javasolt ragasztószalaggal.
2. Ellenőrizzük és feszítsük meg a fóliát amikor csak szükséges. Főleg évszakok változásakor, erős szeles időjárást követően.
3. Az árnyékoló hálók sérüléseket okozhatnak ha érintkezésbe kerülnek a fóliával. Ezért ezeket magasan a fólia alatt/felett oszlopokra erősítve feszítsük ki.

Növényvédő szerek alkalmazása

A kijuttatott permetező szerek (főleg a kén tartalmúak) megrongálhatják a fóliát és korai meghibásodásokhoz vezetnek. Ezek használatakor ügyeljünk arra, hogy ne érintkezzenek a fóliával.

A termékeinkre vonatkozó garancia és jótállás csak a fenti utasítások betartása esetén érvényes!

A Sun Selector™ Cover Films növényházak és fóliasátrak illesztéséhez

Használjuk az alábbi módszert ha a fóliát egy egyedi ház/alagút méreteihez szeretnénk igazítani

1. 8 méternél kisebb feszítávű szerkezetnél, használunk feszítáv szélesség + 1 m méretű fóliát.
2. 8 métert elérő vagy meghaladó feszítávű szerkezetnél használunk feszítáv szélesség + 1,5 m méretű fóliát.
3. Fóliasátraknál a földelő árok miatt számítsunk még plusz 1,5m ráhagyást szélességben.
4. A fólia hossza minimum 5 méterrel meg kell hogy haladja a váz hosszát.
5. Függönyöknél a függöny szélességéhez 50-70 cm-t számoljunk pluszban a felszereléshez. A fólia hosszának meg kell egyeznie a növényház hosszával.